

76-55 Doppel-Fix

Oboustranná lepicí páska

Oblast použití:


Univerzálně použitelná oboustranná lepicí páska pro lepení v interiérech a exteriérech.

- vhodná i pro venkovní prostředí
- po krátké době ji lze bezzbytku odstranit

Vlastnosti:

Oboustranná speciální lepicí páska z pěnové gumy s uzavřenými póry a vrstvou akrylátového lepidla odolného vůči stárnutí.

- Vynikající přilnavost k lepeným povrchům
- Po krátké době lze beze zbytku odstranit
- Síla přilnavosti: 25 N/25 mm
- Trhací síla: > 45 N/25 mm
- Max. průtažnost: > 350 %
- Tloušťka: 0,9 mm
- Šířka: 19 mm
- Odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům

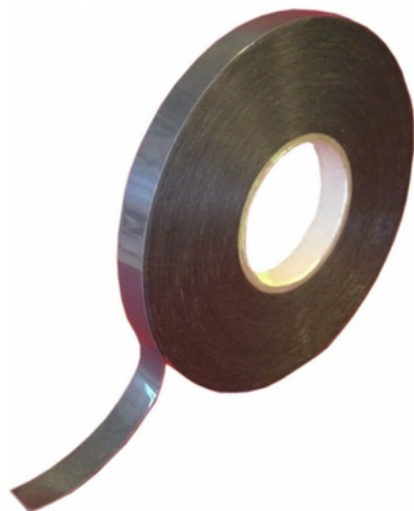

Balení: 25m/19 mm role

Způsob použití:

Lepené plochy je nutné před lepením důkladně očistit a odmastit. K odmaštění lepených povrchů doporučujeme produkty Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej a Porta 79-02 Čistič pro speciální účely. Pásku přiložte lepidlovou stranou k lepené ploše a silně přitiskněte. Strhněte ochrannou fólii, přiložte k pásce druhou lepenou plochu a opět silně přitiskněte. K přilnutí lepených ploch dochází okamžitě.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Technické údaje:

barva	černá
teplotní odolnost	-30°C až +70°C
kategorie	lepicí pásky